




Jedyna na rynku fuga stosowana „na sucho”. Szczególnie polecana do wąskich szczelin od 1 mm. Gotowa do użycia mieszanka do zasypywania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi ze wszelkiego rodzaju materiałów. Twardnieje po odparowaniu wody.


- Jednokomponentowa
- Bardzo prosta w użyciu
- Samonaprawialna
- Całkowicie ekologiczna
- Oparta na opatentowanym spoiwie naturalnym SOLID GREEN BINDER
- Trwale wypełnia nawet wąskie fugi od 1 mm
- Uniemożliwia wyrastanie chwastów i mchów

Minimalna szerokość fugi 1 mm, głębokość fugi - pełna wysokość kostki/plyty.

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	worek 25 kg	6,90 PLN/kg	172,50 PLN
	szary	worek 25 kg	6,90 PLN/kg	172,50 PLN
	bazalt	worek 25 kg	6,90 PLN/kg	172,50 PLN

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1000 kg

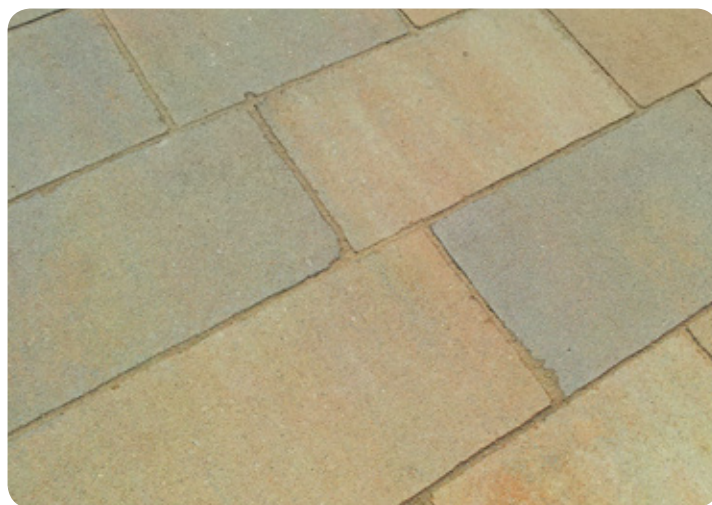




Jednokomponentowa, gotowa do użycia zaprawa do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki betonowej, płyt betonowych, bruku klinkierowego na zewnątrz. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i chodników przydomowych.

- Możliwość szlamowania wodą bez utraty wytrzymałości
- Przepuszczalna dla wody
- Zaprawa samozagęszczająca, bez konieczności ręcznego zagęszczania
- Możliwość pracy przy lekkim deszczu
- Nie pozostawia na powierzchni resztek żywicy

Minimalna szerokość fugi 3 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 8N/mm², odporność na zgniatanie 16 N/mm².

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	wiadro 25 kg	13,16 PLN/kg	329,00 PLN
		wiadro 12,5 kg	14,72 PLN/kg	184,00 PLN
	beżowy	wiadro 25 kg	13,16 PLN/kg	329,00 PLN
		wiadro 12,5 kg	14,72 PLN/kg	184,00 PLN
	szary	wiadro 25 kg	13,56 PLN/kg	339,00 PLN
		wiadro 12,5 kg	15,00 PLN/kg	187,50 PLN
	bazalt	wiadro 25 kg	13,84 PLN/kg	346,00 PLN
		wiadro 12,5 kg	15,32 PLN/kg	191,50 PLN

Opakowanie zbiorcze paleta 600 kg (24 wiadra)

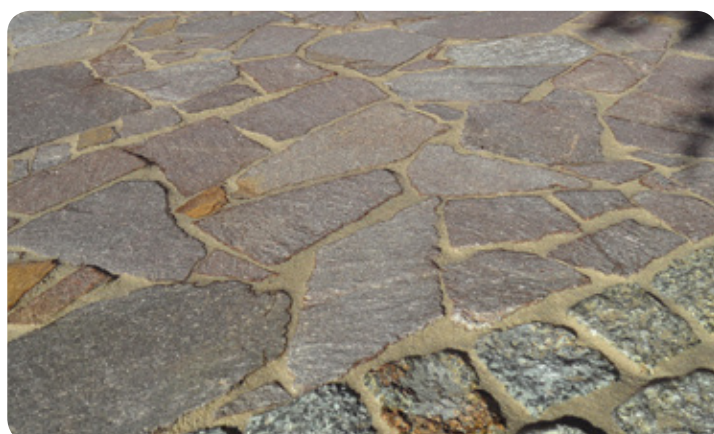





Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej i płyt tarasowych. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i przydomowych oraz podjazdów dla samochodów i miejsc parkingowych.

- Szybkie, korzystne i trwałe fugowanie
- Czysta powierzchnia kostki
- Przepuszczalna dla wody
- Samozagęszczająca
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Odporna na wykruszanie
- Odporna na mróz
- Długotrwałe wypełnione fugi
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Przyjazna dla środowiska

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 5N/mm², odporność na zgniatanie 15 N/mm².

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	wiadro 25 kg	15,88 PLN/kg	397,00 PLN
	beżowy	wiadro 25 kg	15,88 PLN/kg	397,00 PLN
	szary	wiadro 25 kg	16,16 PLN/kg	404,00 PLN
	bazalt	wiadro 25 kg	16,48 PLN/kg	412,00 PLN

Opakowanie: wiadro 25 kg/paleta 600 kg
Towar dostępny na zamówienie w ilości minimum 600 kg

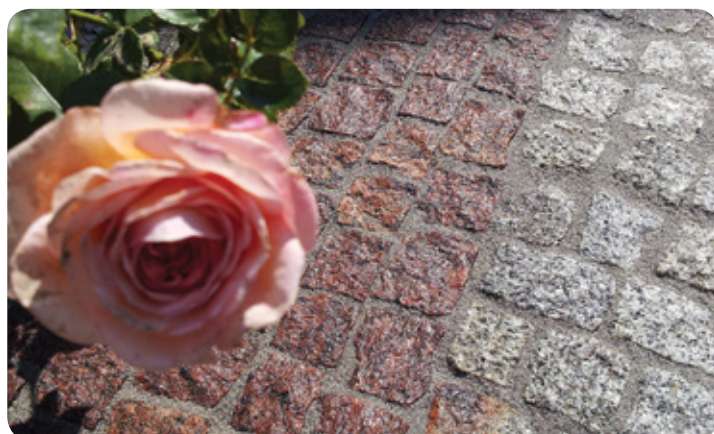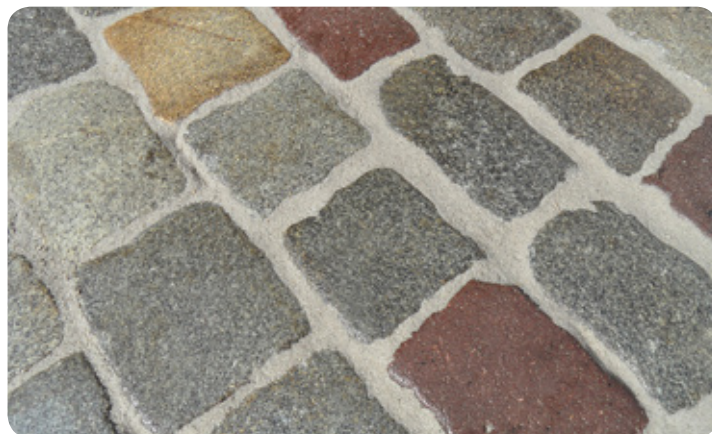



Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej i kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych w rejonie dróg i skrzyżowań o średnim obciążeniu ruchem.

- Możliwość pracy w czasie deszczu i w niskich temperaturach
- Nie wymaga przykrywania
- Czysta powierzchnia kostki
- Samozagęszczająca
- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Długotrwałe wypełnienie fug
- Przepuszczalna dla wody
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Przyjazna dla środowiska

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 10N/mm², odporność na zgniatanie 25 N/mm².

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	wiadro 25 kg	17,04 PLN/kg	426,00 PLN
	szary	wiadro 25 kg	17,28 PLN/kg	432,00 PLN
	bazalt	wiadro 25 kg	17,68 PLN/kg	442,00 PLN

Opakowanie: wiadro 25 kg/paleta 600 kg
Towar dostępny na zamówienie w ilości minimum 600 kg





Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej i kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych o dużym obciążeniu ruchem w rejonie dróg, rond, skrzyżowań, placów manewrowych a także na obszarach zabudowy staromiejskiej.

- Możliwość pracy w czasie deszczu i w niskich temperaturach
- Nie wymaga przykrywania
- Szybki czas wiązania
- Szybkie oddanie do ruchu
- Czysta powierzchnia kostki
- Samozagęszczająca
- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Długotrwałe wypełnienie fug
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Przyjazna dla środowiska

Minimalna szerokość fugi 10 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm², odporność na zgniatanie 45 N/mm².

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	wiadro 25 kg	18,84 PLN/kg	471,00 PLN
	szary	wiadro 25 kg	19,12 PLN/kg	478,00 PLN
	bazalt	wiadro 25 kg	19,44 PLN/kg	486,00 PLN

Opakowanie: wiadro 25 kg/paleta 600 kg

Towar dostępny na zamówienie w ilości minimum 600 kg







Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej i płyt tarasowych. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i przydomowych oraz podjazdów dla samochodów i miejsc parkingowych.

- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Wodoprzepuszczalna
- Samorozpływna

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 5N/mm², odporność na zgniatanie 15 N/mm².

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	zestaw 27 kg	9,35 PLN/kg	252,45 PLN
	szary			
	bazalt			

Opakowanie: zestaw 27 kg (25 kg kruszywo + 2 kg spoiwo)/paleta 40 zestawów = 1080 kg

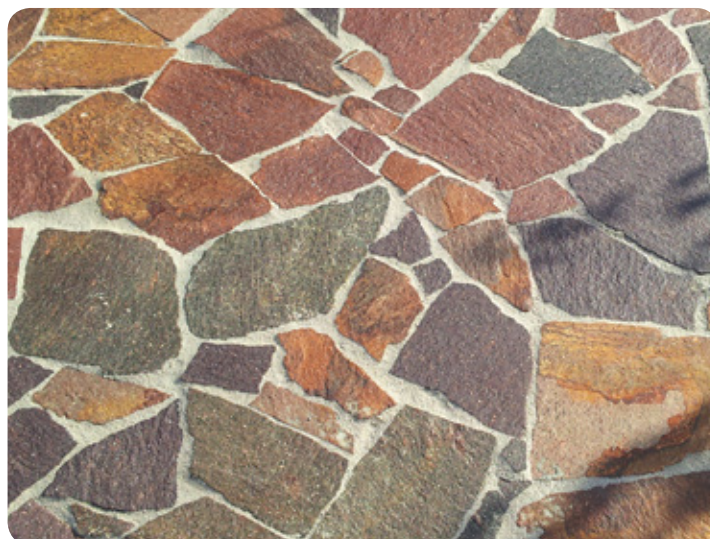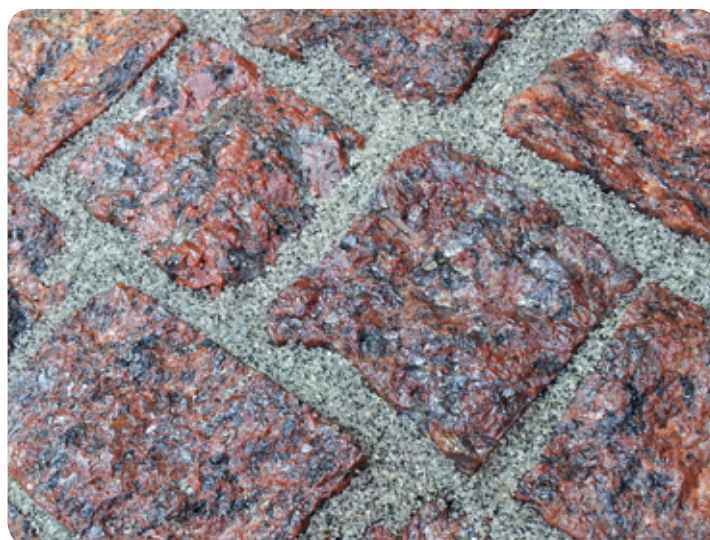




Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych w rejonie dróg i skrzyżowań o średnim obciążeniu ruchem.

- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Samorozpływna

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 10N/mm², odporność na zgniatanie 25 N/mm².

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	zestaw 28 kg	11,90 PLN/kg	333,20 PLN

Opakowanie: zestaw 28 kg (25 kg kruszywo + 3 kg spoiwo)/paleta 35 zestawów = 980 kg






Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych o dużym obciążeniu ruchem w rejonie dróg, rond, skrzyżowań, placów manewrowych a także na obszarach zabudowy staromiejskiej.


- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Samorozpływna

Minimalna szerokość fugi 10 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm², odporność na zgniatanie 45 N/mm².

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	zestaw 29 kg	12,90 PLN/kg	374,10 PLN

Opakowanie: zestaw 29 kg (25 kg kruszywo + 4 kg spoiwo)/paleta 35 zestawów = 1015 kg

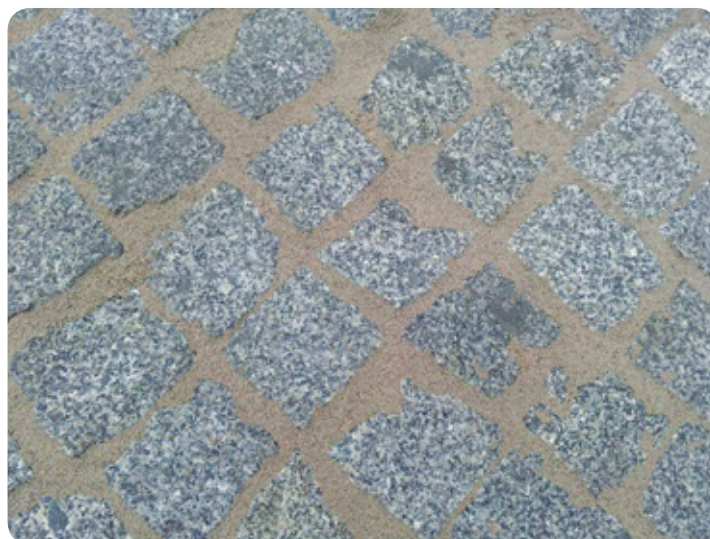



Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej i płyt tarasowych. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i przydomowych oraz podjazdów dla samochodów i miejsc parkingowych.

- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Wodoprzepuszczalna

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 5N/mm², odporność na zgniatanie 15 N/mm².

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	zestaw 26,5 kg	7,35 PLN/kg	194,77 PLN
	szary			
	bazalt			

Opakowanie: zestaw 26,5 kg (25 kg kruszywo + 1,5 kg spoiwo)/paleta 40 zestawów = 1060 kg






Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych w rejonie dróg i skrzyżowań o średnim obciążeniu ruchem.

- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 10N/mm², odporność na zgniatanie 25 N/mm².

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	zestaw 27,5 kg	10,10 PLN/kg	277,75 PLN

Opakowanie: zestaw 27,5 kg (25 kg kruszywo + 2,5 kg spoiwo)/paleta 36 zestawów = 990 kg






Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych o dużym obciążeniu ruchem w rejonie dróg, rond, skrzyżowań, placów manewrowych a także na obszarach zabudowy staromiejskiej.


- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku


Minimalna szerokość fugi 10 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm², odporność na zgniatanie 45 N/mm².

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	naturalny	zestaw 28 kg	11,10 PLN/kg	310,80 PLN

Opakowanie: zestaw 28 kg (25 kg kruszywo + 3 kg spoiwo)/paleta 36 zestawów = 1008 kg

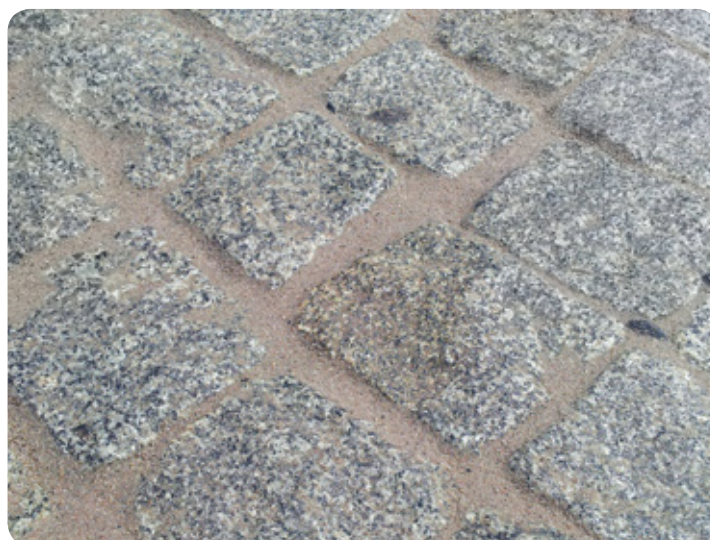




Szybkowiążąca, wysokomodyfikowana zaprawa cementowa do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, klinkieru i wyrobów betonowych. Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Dla dużych obciążeń ruchem. Odporność na zgniatanie 40N/mm².

- Wodoszczelna
- Odporna na mróz i sól drogową
- Możliwość szybkiego chodzenia i obciążania
- Niska zawartość chromu wg TGRS 613
- Przyjazna dla środowiska
- Do fug od 5 mm szerokości

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm², odporność na zgniatanie 40 N/mm².

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	szary	worek 25 kg	6,90 PLN/kg	172,50 PLN
	beżowy			
	antracyt			

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1000 kg

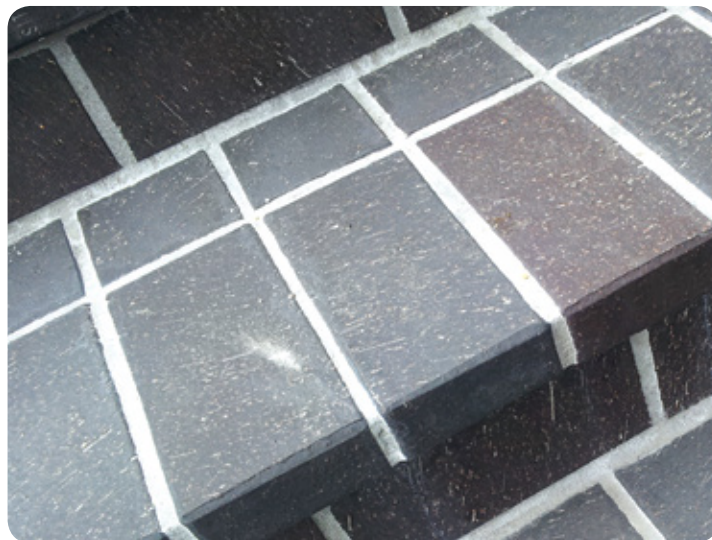


Szybkowiążąca, wysokomodyfikowana zaprawa cementowa do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, klinkieru i wyrobów betonowych. Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Dla dużych obciążeń ruchem. Odporność na zgniatanie 40N/mm².


- Wodoszczelna
- Odporna na mróz i sól drogową
- Możliwość szybkiego chodzenia i obciążania
- Niska zawartość chromu wg TGRS 613
- Przyjazna dla środowiska
- Do fug od 8 mm szerokości


Minimalna szerokość fugi 8 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm², odporność na zgniatanie 40 N/mm².

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	szary	worek 25 kg	6,90 PLN/kg	172,50 PLN

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1000 kg

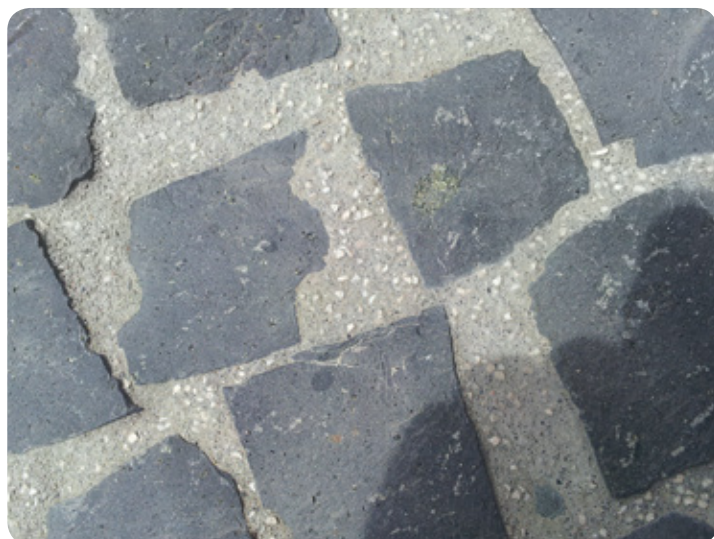



Szybkowiążąca, wysokomodyfikowana zaprawa drenażowa. Do prostego przygotowania podbudowy drenażowej pod płyty chodnikowe i kostkę brukową.

- Eliminuje problem klawiszowania płyt chodnikowych
- Wysoko wodoprzepuszczalna
- Zmniejsza ryzyko wysadzenia nawierzchni
- Wysoce mrozoodporna
- Możliwość szybkiego obciążania

Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
szary	worek 25 kg	2,40 PLN/kg	60,00 PLN

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1000 kg



szlam C

Zaprawa klejowa do zwiększenia przyczepności płyt chodnikowych i kostki brukowej do podbudowy z zaprawy drenażowej.

- Doskonała przyczepność do wszelkich materiałów
- Wysoka mrozoodporność
- Wysoka odporność na rozciąganie
- Niska zawartość chromu wg TRGS 613

Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
szary	worek 25 kg	7,48 PLN/kg	187,00 PLN

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1000 kg







Całkowicie wodoprzepuszczalna nawierzchnia z mieszanin szlachetnych kruszyw sklejanym spoiwem syntetycznym.

Przeznaczona do wykonywania tarasów i ścieżek przydomowych na gruncie.

Możliwość stosowania jako fuga w bardzo szerokich szczelinach pomiędzy płytami betonowymi i kamiennymi.

- Całkowicie wodoprzepuszczalna
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Bezspoinowa
- Nieograniczone możliwości aranżacji nawierzchni: różne kolory, wzory geometryczne, piktogramy, znaki drogowe, logo firm.
- Spełnia wymogi nawierzchni biologicznie czynnej

Minimalna grubość warstwy 5 cm. Zużycie przy 5 cm 75 kg/m².

	Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	granit	zestaw 75 kg + 3 kg	259,00 PLN zestaw	259,00 PLN
	granit+bazalt			
	bazalt			
	piasek rzeczny			

Opakowanie: zestaw 3 worki kruszywa po 25 kg + spoiwo 3 kg
Inne rodzaje kruszywa na zapytanie.



vdw 525 SplittBinder

Jednokomponentowa, odporna na UV, nieżółknąca żywica poliuretanowa do sklejania żwirów i kruszyw dekoracyjnych. Do wykonywania stabilnych mieszanek z kruszyw w takich miejscach jak opaski wokół drzew, wypełnienia dużych przestrzeni między płytami wielobocznymi, wykonywanie opasek wokół budynków.

Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
transparentny	Butelka 0,8 litra	109,00 PLN/but.	109,00 PLN




vdw 900 SteinGlanz

Preparat impregnujący do wszelkiego rodzaju nawierzchni z kamienia naturalnego, klinkieru, kostki betonowej.

- Nadaje połysk
- Trwały efekt nawilżenia
- Zmniejsza nasiąkliwość
- Chroni przed porostami

Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
jasny słomkowy	Butelka 1 litr	95,00 PLN/litr	95,00 PLN

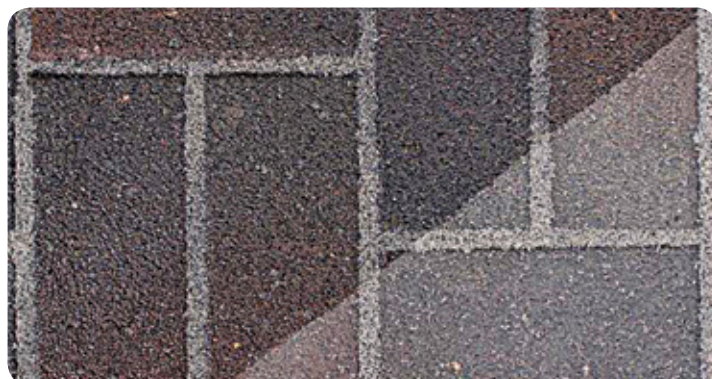

Specjalny środek impregnujący do kamienia naturalnego, klinkieru, wyrobów betonowych.

- Niewidoczny na powierzchni
- Bezbarwny
- Nie zmienia koloru i faktury nawierzchni
- Zmniejsza nasiąkliwość dzięki czemu chroni przed zabrudzeniem tłuszczami, kawą, winem, sokami
- Redukuje powstawanie filmu żywicznego i cementowego przy fugowaniu płyt zaprawami



Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
transparentny	Butelka 1 litr	59,00 PLN/litr	59,00 PLN
	Butelka 5 litr	52,00 PLN/litr	260,00 PLN



Jednokomponentowy lakier do kostki brukowej, płyt betonowych i kamienia naturalnego.

- Odporny na UV
- Wysokowydajny
- Zabezpiecza przez wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń
- Tworzy cienką nablyszczającą powłokę


Kolor	Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
transparentny	Butelka 2 litr	49,00 PLN/litr	98,00 PLN
	Butelka 5 litr	44,00 PLN/litr	220,00 PLN

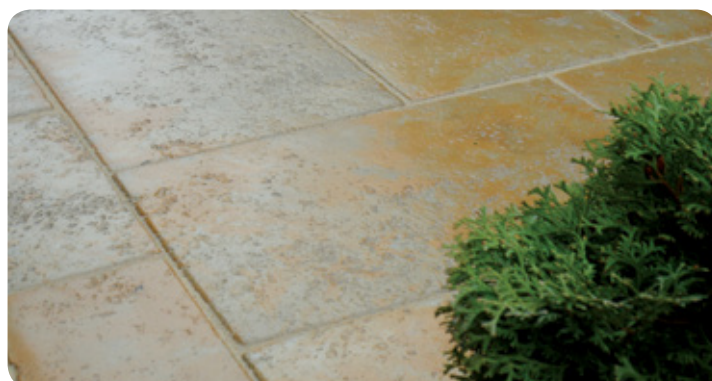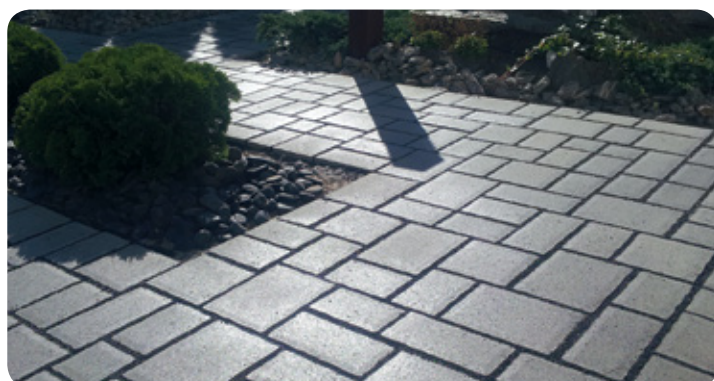

OIL SPOTER

Preparat do usuwania plam olejowych z kostki betonowej, kamienia naturalnego i drewna.


Opakowanie	Cena netto za opakowanie
Butelka 500 ml	36,00 PLN

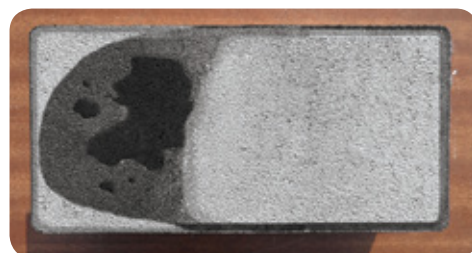


BETONIC


Preparat do usuwania zabrudzeń zaprawami cementowymi i wapiennymi z kostki betonowej, kamienia naturalnego i wyrobów klinkierowych. Polecany również do usuwania wykwitów wapiennych z cegieł na murach oraz wykwitów wapiennych występujących na kostce betonowej.

Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
Butelka 1 litr	24,00 PLN/litr	24,00 PLN

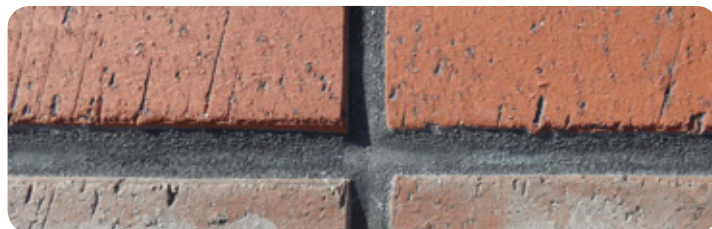

Akcesoria

		Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	fugownica gumowa szer. 40 cm (bez trzonka)	1 szt.	19,90 PLN/szt.	19,90 PLN/szt.

		Opakowanie	Cena netto jednostkowa	Cena netto za opakowanie
	miotła z włosia kokosowego z uchwytem metalowym, długość 30 cm (bez trzonka)	1 szt.	16,50 PLN/szt.	16,50 PLN/szt.

Warunki dostawy:

Dostawy kurierem DHL

Koszt dostawy kurierem DHL - 19 PLN/paczkę do 30 kg. Czas dostawy od 1 do 2 dni roboczych.

Wysyłki następują w dniu złożenia zamówienia jeśli zamówienie zostało złożone i potwierdzone przez nas do godziny 10.00. Jeśli potwierdzenie zamówienia wymaga dokonania przedpłaty, wysyłka kurierem następuje w dniu złożenia zamówienia jeśli do godziny 10.00 zanotowaliśmy płatność.

Możliwa jest płatność przy odbiorze. Koszt płatności za pobraniem u kuriera - 5 PLN.

W przypadku wysyłek kurierskich realizujemy dostawy wyłącznie na podstawie własnych zleceń transportowych do firmy kurierskiej.

Dostawy palet Raben/Poczta Polska

Koszt dostawy 1 palety do 1000 kg - 180 PLN. Czas dostawy 2-3 dni robocze.

Wysyłka następuje w dniu następnym po przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia. Jeśli potwierdzenie zamówienia wymaga dokonania przedpłaty, wysyłka palety następuje w dniu następnym po zanotowaniu przez nas wpłaty.

Możliwa jest płatność przy odbiorze. Koszt płatności za pobraniem za paletę - 23 PLN.

Towar jest dostarczany wyłącznie na adres zamawiającego lub budowę prowadzoną przez zamawiającego gdzie odbiór towaru może być potwierdzony przez osobę reprezentującą zamawiającego.

Nie realizujemy dostaw do podmiotów, które nie są bezpośrednio zamawiającym towar.

Odbiór osobisty możliwy jest w naszej fabryce w godzinach 9.00 - 16.00 w dni robocze.

Adres fabryki: ul. Fabryczna 7C, 59-225 Chojnów tel. 668 240 770

Odbioru można dokonać jedynie po potwierdzeniu przez nas zamówienia oraz potwierdzeniu gotowości towaru do odbioru.

Warunki płatności:

Nasze transakcje z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą ubezpieczone są w firmie Euler Hermes.

Transakcje poniżej 850 PLN realizowane są tylko na podstawie przedpłaty na konto lub pobrania przy odbiorze.

Transakcje powyżej 850 PLN mogą być przeprowadzone z odroczonym terminem płatności.

Termin płatności oraz wielkość limitu zależą od pozytywnej decyzji ubezpieczyciela. Niezależnie od stanowiska ubezpieczyciela ostateczną decyzję o udzieleniu kredytu kupieckiego, jego zmianie bądź cofnięciu podejmuje nasz zarząd.

Do podanych w cenniku, warunkach dostaw i płatności cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy.

Niniejszy cennik określa tylko podstawowe parametry przedstawionych produktów. W celu uzyskania pełniej wiedzy o produktach i ich zakresie zastosowań prosimy o zapoznanie się z kartami technicznymi znajdującymi się na naszej stronie internetowej lub prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.