

HydroMoll 522

Środek konserwujący i pielęgnacyjny do maszyn iniekcyjnych

HydroMoll-522 stosowany w maszynach iniekcyjnych do żywic epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych i poliestrowych skutecznie zapobiega zaklejaniu zaworów i odkładaniu się resztek żywic.

Produkt będący związkiem praktycznie nie lotnych, neutralnych chemicznie plastyfikatorów o wysokiej temperaturze wrzenia może być stosowany z wszystkimi typowymi żywicami poliuretanowymi, epoksydowymi i akrylowymi.

Jeżeli maszyny i systemy przewodów/węży, po dokładnym czyszczeniu/przepłukaniu środkiem czyszczącym (HydroSolv-520) zostaną wypełnione preparatem HydroMoll-522, są one optymalnie zakonserwowane i ochronione. Nie powstają inkrustacje i odkładające się warstwy, urządzenia są w razie potrzeby natychmiast gotowe do użycia i niezawodne pod względem funkcjonowania.

HydroMoll-522 może pozostawać w urządzeniach przez długi czas - nawet latami - nie powodując uszkodzeń uszczelek, zaworów, węży. Zapobiega się także skutecznie korozji elementów metalowych.

BARDZO WAŻNE: HydroMoll w przeciwieństwie do wciąż zalecanej (niestety przez producentów) konserwacji z zastosowaniem oleju maszynowego (czasami zalecane są nawet oleje opałowe lub napędowe oraz hydrauliczne!) jest także chemicznie dopasowany do żywic iniekcyjnych. Płukanie maszyn przed ponownym użyciem z reguły nie jest konieczne, wystarczy gdy środek konserwujący zostanie wytłoczony z systemu przez świeży preparat iniekcyjny.

Właściwości

Charakterystyka:	przezroczysty jak woda, oleisty płyn
Charakter chemiczny:	ester kwasu węglowego, dodatki
Zapach:	bardzo słaby
Gęstość:	ok. 0,98 g/ml (20°C)
Temperatura zapłonu:	> 300°C


Oznakowanie:

-VbF:	nie
-Rozporządzenie o preparatach:	Xi (drażniący)
-ADR/RID (Transport):	nie
-Wytyczne VOC:	nie

Bezpieczeństwo Składowanie

HydroMoll jest trudnozapalny. Nie tworzy żadnych zapalnych mieszanek gazowo-powietrznych i nie zawiera żadnych substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne. Dlatego produkt nie podlega żadnym ograniczeniom podczas transportu, składowania i stosowania.

Pomimo to należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi także w odniesieniu do tego produktu. Zalecamy, po kontakcie z HydroMoll-522, zanieczyszczone powierzchnie skóry dokładnie umyć używając mydła a potem zastosować natłuszczający krem do skóry.

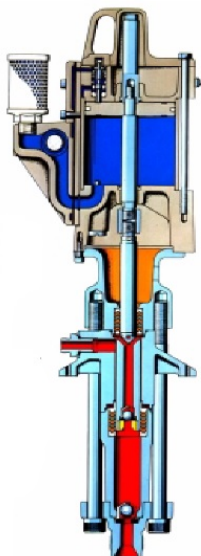

Uwaga: Ten produkt jest także skutecznym rozpuszczalnikiem do pewnych substancji organicznych, może naruszyć lub rozpuścić stare, stwardniałe lakiery i farby. Aby uniknąć uszkodzeń, HydroMoll-522 **nie** może znaleźć się w kontakcie z tworzywami sztucznymi lub lakierami / powierzchniami malowanymi, bez sprawdzenia odporności!

HydroMoll-522 jest palnym płynem, należy unikać ognia i otwartych źródeł zapłonu podczas składowania. HydroMoll nie powinien być składowany razem ze środkami spożywczymi. Pomieszczenia magazynowe powinny być zawsze dobrze wentylowane. Produkt powinien być tak składowany aby był niedostępny dla dzieci i nie upoważnionych osób postronnych.

Zużyty (i przez to zabrudzony) produkt jest odpadem specjalnym, należy go usuwać zgodnie z przepisami narodowymi i lokalnymi.

Do produktu dostępna jest karta charakterystyki. Zawiera ona wszystkie aktualne informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z tym produktem oraz jego usuwania. Zalecamy aby ta karta charakterystyki była dostępna dla wszystkich obchodzących się z produktem.

Niniejsze informacje techniczne opisują aktualny stan wiedzy na temat tego produktu. Powinny one jedynie informować o możliwościach jego stosowania i nie mogą zwalniać użytkownika z obowiązku do starannego własnego sprawdzenia produktu pod kątem przewidzianego zastosowania. Informacje na temat stosowania produktu znajdują się w wytycznych wykonawczych. Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki.

ATI - 522 | 7
© ARCAN AG Waterproof
All rights reserved

ARCAN Waterproof

ARCAN AG Waterproof CH 8008 Zürich Switzerland
Telefon +44-1-267-1778 | Telefax +44-1-267 - 1711
E-Mail - office-ch@arcan.biz
ARCAN GmbH
D-67240 Bobenheim | Kleinniedesheimer-Strasse 19
Telefon +49 (0)6239 997 820 Fax +49 (0)6239 997 8220
E-Mail office-d@arcan.biz
www.arcan.biz

Passion to invent