

**Jedyna na rynku fuga stosowana „na sucho”. Szczególnie polecana do wąskich szczelin od 1 mm. Gotowa do użycia mieszanka do zasypywania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi ze wszelkiego rodzaju materiałów. Twardnieje po odparowaniu wody.**

- Jednokomponentowa
- Bardzo prosta w użyciu
- Samonaprawialna
- Całkowicie ekologiczna
- Oparta na opatentowanym spoiwie naturalnym SOLID GREEN BINDER
- Trwale wypełnia nawet wąskie fugi od 1 mm
- Uniemożliwia wyrastanie chwastów i mchów

Minimalna szerokość fugi 1 mm, głębokość fugi - pełna wysokość kostki/plyty.

|                                                                                   | Kolor     | Opakowanie  | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------------|
|  | naturalny | worek 25 kg | 7,00 PLN/kg            | 175,00 PLN               |
|  | szary     | worek 25 kg | 7,00 PLN/kg            | 175,00 PLN               |
|  | bazalt    | worek 25 kg | 7,00 PLN/kg            | 175,00 PLN               |

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1000 kg



**Jednokomponentowa, gotowa do użycia zaprawa do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki betonowej, płyt betonowych, bruku klinkierowego na zewnątrz. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i chodników przydomowych.**

- Możliwość szlamowania wodą bez utraty wytrzymałości
- Przepuszczalna dla wody
- Zaprawa samozagęszczająca, bez konieczności ręcznego zagęszczania
- Możliwość pracy przy lekkim deszczu
- Nie pozostawia na powierzchni resztek żywicy

Minimalna szerokość fugi 3 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 8N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 16 N/mm<sup>2</sup>.

|                                                                                    | Kolor     | Opakowanie     | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|
|   | naturalny | wiadro 25 kg   | 16,00 PLN/kg           | 400,00 PLN               |
|                                                                                    |           | wiadro 12,5 kg | 18,00 PLN/kg           | 225,00 PLN               |
|   | szary     | wiadro 25 kg   | 16,00 PLN/kg           | 400,00 PLN               |
|                                                                                    |           | wiadro 12,5 kg | 18,00 PLN/kg           | 225,00 PLN               |
|  | bazalt    | wiadro 25 kg   | 16,00 PLN/kg           | 400,00 PLN               |
|                                                                                    |           | wiadro 12,5 kg | 18,00 PLN/kg           | 225,00 PLN               |

Opakowanie zbiorcze paleta 600 kg (24 wiadra)







Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej i płyt tarasowych. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i przydomowych oraz podjazdów dla samochodów i miejsc parkingowych.

- Szybkie, korzystne i trwale fugowanie
  - Czysta powierzchnia kostki
  - Przepuszczalna dla wody
  - Samozagęszczająca
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
  - Odporna na wykruszanie
  - Odporna na mróz
- Długotrwałe wypełnione fugi
  - Zmniejsza ryzyko upadku
  - Przyjazna dla środowiska

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 5N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 15 N/mm<sup>2</sup>.

|                                                                                     | Kolor     | Opakowanie   | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------------------|
|    | naturalny | wiadro 25 kg | 15,88 PLN/kg           | 397,00 PLN               |
|    | beżowy    | wiadro 25 kg | 15,88 PLN/kg           | 397,00 PLN               |
|   | szary     | wiadro 25 kg | 16,16 PLN/kg           | 404,00 PLN               |
|  | bazalt    | wiadro 25 kg | 16,48 PLN/kg           | 412,00 PLN               |

Opakowanie: wiadro 25 kg/paleta 600 kg  
Towar dostępny na zamówienie w ilości minimum 600 kg





Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej i kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych w rejonie dróg i skrzyżowań o średnim obciążeniu ruchem.

- Możliwość pracy w czasie deszczu i w niskich temperaturach
  - Nie wymaga przykrywania
  - Czysta powierzchnia kostki
  - Samozagęszczająca
- Odporna na mróz i sól drogową
  - Odporna na wykruszanie
  - Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
  - Długotrwałe wypełnienie fug
- Przepuszczalna dla wody
  - Zmniejsza ryzyko upadku
  - Przyjazna dla środowiska

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 10N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 25 N/mm<sup>2</sup>.  
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

|                                                                                    | Kolor     | Opakowanie   | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------------------|
|   | naturalny | wiadro 25 kg | 17,04 PLN/kg           | 426,00 PLN               |
|   | szary     | wiadro 25 kg | 17,28 PLN/kg           | 432,00 PLN               |
|  | bazalt    | wiadro 25 kg | 17,68 PLN/kg           | 442,00 PLN               |

Opakowanie: wiadro 25 kg/paleta 600 kg  
Towar dostępny na zamówienie w ilości minimum 600 kg







Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej i kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych o dużym obciążeniu ruchem w rejonie dróg, rond, skrzyżowań, placów manewrowych a także na obszarach zabudowy staromiejskiej.

- Możliwość pracy w czasie deszczu i w niskich temperaturach
  - Nie wymaga przykrywania
  - Szybki czas wiązania
  - Szybkie oddanie do ruchu
- Czysta powierzchnia kostki
  - Samozagęszczająca
  - Odporna na mróz i sól drogową
  - Odporna na wykruszanie
  - Możliwość czyszczenia maszynami
- zmiatającymi
  - Długotrwałe wypełnienie fug
  - Zmniejsza ryzyko upadku
  - Przyjazna dla środowiska

Minimalna szerokość fugi 10 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm², odporność na zgniatanie 45 N/mm².

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

|                                                                                     | Kolor     | Opakowanie   | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------------------|
|    | naturalny | wiadro 25 kg | 18,84 PLN/kg           | 471,00 PLN               |
|    | szary     | wiadro 25 kg | 19,12 PLN/kg           | 478,00 PLN               |
|  | bazalt    | wiadro 25 kg | 19,44 PLN/kg           | 486,00 PLN               |

Opakowanie: wiadro 25 kg/paleta 600 kg  
Towar dostępny na zamówienie w ilości minimum 600 kg





Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej i płyt tarasowych. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i przydomowych oraz podjazdów dla samochodów i miejsc parkingowych.

- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Wodoprzepuszczalna
- Samorozpływna

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 5N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 15 N/mm<sup>2</sup>.

|                                                                                   | Kolor     | Opakowanie   | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------------------|
|  | naturalny | zestaw 27 kg | 9,35 PLN/kg            | 252,45 PLN               |
|  | szary     |              |                        |                          |
|  | bazalt    |              |                        |                          |

Opakowanie: zestaw 27 kg (25 kg kruszywo + 2 kg spoiwo)/paleta 40 zestawów = 1080 kg







Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych w rejonie dróg i skrzyżowań o średnim obciążeniu ruchem.

- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Samorozpływna

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 10N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 25 N/mm<sup>2</sup>.

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

|                                                                                   | Kolor     | Opakowanie   | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------------------|
|  | naturalny | zestaw 28 kg | 11,90 PLN/kg           | 333,20 PLN               |

Opakowanie: zestaw 27,5 kg (25 kg kruszywa + 2,5 kg spoiwa)/paleta 35 zestawów = 962,50 kg







Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych o dużym obciążeniu ruchem w rejonie dróg, rond, skrzyżowań, placów manewrowych a także na obszarach zabudowy staromiejskiej.

- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Samorozpływna

Minimalna szerokość fugi 10 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 45 N/mm<sup>2</sup>.

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

|                                                                                   | Kolor     | Opakowanie   | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------------------|
|  | naturalny | zestaw 29 kg | 12,90 PLN/kg           | 374,10 PLN               |

Opakowanie: zestaw 28 kg (25 kg kruszywa + 3 kg spoiwa)/paleta 35 zestaw = 980 kg





Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej i płyt tarasowych. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i przydomowych oraz podjazdów dla samochodów i miejsc parkingowych.

- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Wodoprzepuszczalna

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 7N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 25 N/mm<sup>2</sup>.





Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych w rejonie dróg i skrzyżowań o średnim obciążeniu ruchem.

- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 10N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 40 N/mm<sup>2</sup>.

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

|                                                                                   | Kolor     | Opakowanie     | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|
|  | naturalny | zestaw 27,5 kg | 10,10 PLN/kg           | 277,75 PLN               |

Opakowanie: zestaw 27,5 kg (25 kg kruszywo + 2,5 kg spoiwo)/paleta 35 zestawów = 962,50 kg







Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych o dużym obciążeniu ruchem w rejonie dróg, rond, skrzyżowań, placów manewrowych a także na obszarach zabudowy staromiejskiej.

- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Zmniejsza ryzyko upadku

Minimalna szerokość fugi 10 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 50 N/mm<sup>2</sup>.

Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

|                                                                                   | Kolor     | Opakowanie   | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------------------|
|  | naturalny | zestaw 28 kg | 11,10 PLN/kg           | 310,80 PLN               |

Opakowanie: zestaw 28 kg (25 kg kruszywo + 3 kg spoiwo)/paleta 36 zestawów = 1008 kg







Szybkowiążąca, wysokomodyfikowana zaprawa cementowa do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, klinkieru i wyrobów betonowych. Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Dla dużych obciążeń ruchem. Odporność na zgniatanie 60N/mm<sup>2</sup>.

- Wodoszczelna
- Odporna na mróz i sól drogową
- Możliwość szybkiego chodzenia i obciążania
- Niska zawartość chromu wg TGRS 613
- Przyjazna dla środowiska
- Do fug od 5 mm szerokości

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 9N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 60 N/mm<sup>2</sup>.  
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

|                                                                                   | Kolor | Opakowanie  | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
|  | szary | worek 25 kg | 6,50 PLN/kg            | 162,50 PLN               |

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1200 kg

## Planol® 240

Szybkowiążąca, wysokomodyfikowana zaprawa cementowa z traselem do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia, klinkieru i wyrobów betonowych. Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Dla średnich i dużych obciążeń ruchem. Odporność na zgniatanie 40N/mm<sup>2</sup>.

- Wodoszczelna
- Odporna na mróz i sól drogową
- Możliwość szybkiego chodzenia i obciążania
- Niska zawartość chromu wg TGRS 613
- Zawiera tras zmniejszający ryzyko wykwitów
- Do fug od 5 mm szerokości


Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 7N/mm<sup>2</sup>, odporność na zgniatanie 40 N/mm<sup>2</sup>.  
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

|                                                                                     | Kolor | Opakowanie  | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
|  | szary | worek 25 kg | 5,40 PLN/kg            | 135,00 PLN               |

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1200 kg







Szybkowiążąca, wysokomodyfikowana zaprawa drenażowa. Do prostego przygotowania podbudowy drenażowej pod płyty chodnikowe i kostkę brukową.

- Eliminuje problem klawiszowania płyt chodnikowych
- Wysoko wodoprzepuszczalna
- Zmniejsza ryzyko wysadzenia nawierzchni
- Wysoce mrozoodporna
- Możliwość szybkiego obciążania

**Odporność na zgniatanie 25N/mm<sup>2</sup>;**  
**Mrozoodporność F150**

| Opakowanie  | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-------------|------------------------|--------------------------|
| worek 25 kg | 1,90 PLN/1kg           | 47,50 PLN/25kg           |

Pakowanie: worek 25 kg/paleta 1200 kg



## EuroCret® MKH szlam szczepny

Zaprawa klejowa do zwiększenia przyczepności płyt chodnikowych i kostki brukowej do podbudowy z zaprawy drenażowej.

- Doskonała przyczepność do wszelkich materiałów
- Wysoka odporność na rozciąganie
- Wysoka mrozoodporność
- Niska zawartość chromu wg TRGS 613

| Kolor | Opakowanie  | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-------|-------------|------------------------|--------------------------|
| szary | worek 25 kg | 8,00 PLN/kg            | 200,00 PLN               |

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1000 kg





**Całkowicie wodoprzepuszczalna nawierzchnia z mieszanin szlachetnych kruszyw sklejanych spoiwem syntetycznym.**

**Przeznaczona do wykonywania tarasów i ścieżek przydomowych na gruncie.**

**Możliwość stosowania jako fuga w bardzo szerokich szczelinach pomiędzy płytami betonowymi i kamiennymi.**

- Całkowicie wodoprzepuszczalna
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Bezspoinowa
- Nieograniczone możliwości aranżacji nawierzchni: różne kolory, wzory geometryczne, piktogramy, znaki drogowe, logo firm.
- Spełnia wymogi nawierzchni biologicznie czynnej

Minimalna grubość warstwy 25 mm. Zużycie około 16kg/1m<sup>2</sup>/1cm grubości warstwy

|                                                                                     | Kolor          | Opakowanie             | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|    | granit         | zestaw<br>75 kg + 3 kg | 259,00 PLN<br>zestaw   | 259,00 PLN               |
|    | granit+bazalt  |                        |                        |                          |
|   | bazalt         |                        |                        |                          |
|  | piasek rzeczny |                        |                        |                          |

Opakowanie: zestaw 3 worki kruszywa po 25 kg + spoiwo 3 kg  
Inne rodzaje kruszyw na zapytanie.






Preparat impregnujący do wszelkiego rodzaju nawierzchni z kamienia naturalnego, klinkieru, kostki betonowej.

- Nadaje połysk
  - Trwały efekt nawilżenia
- Zmniejsza nasiąkliwość
  - Chroni przed porostami

| Kolor          | Opakowanie  | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| jasny słonkowy | Butelka 1 L | 95,00 PLN/litr         | 95,00 PLN                |
|                | Butelka 2 L | 93,00 PLN/litr         | 186,00 PLN               |

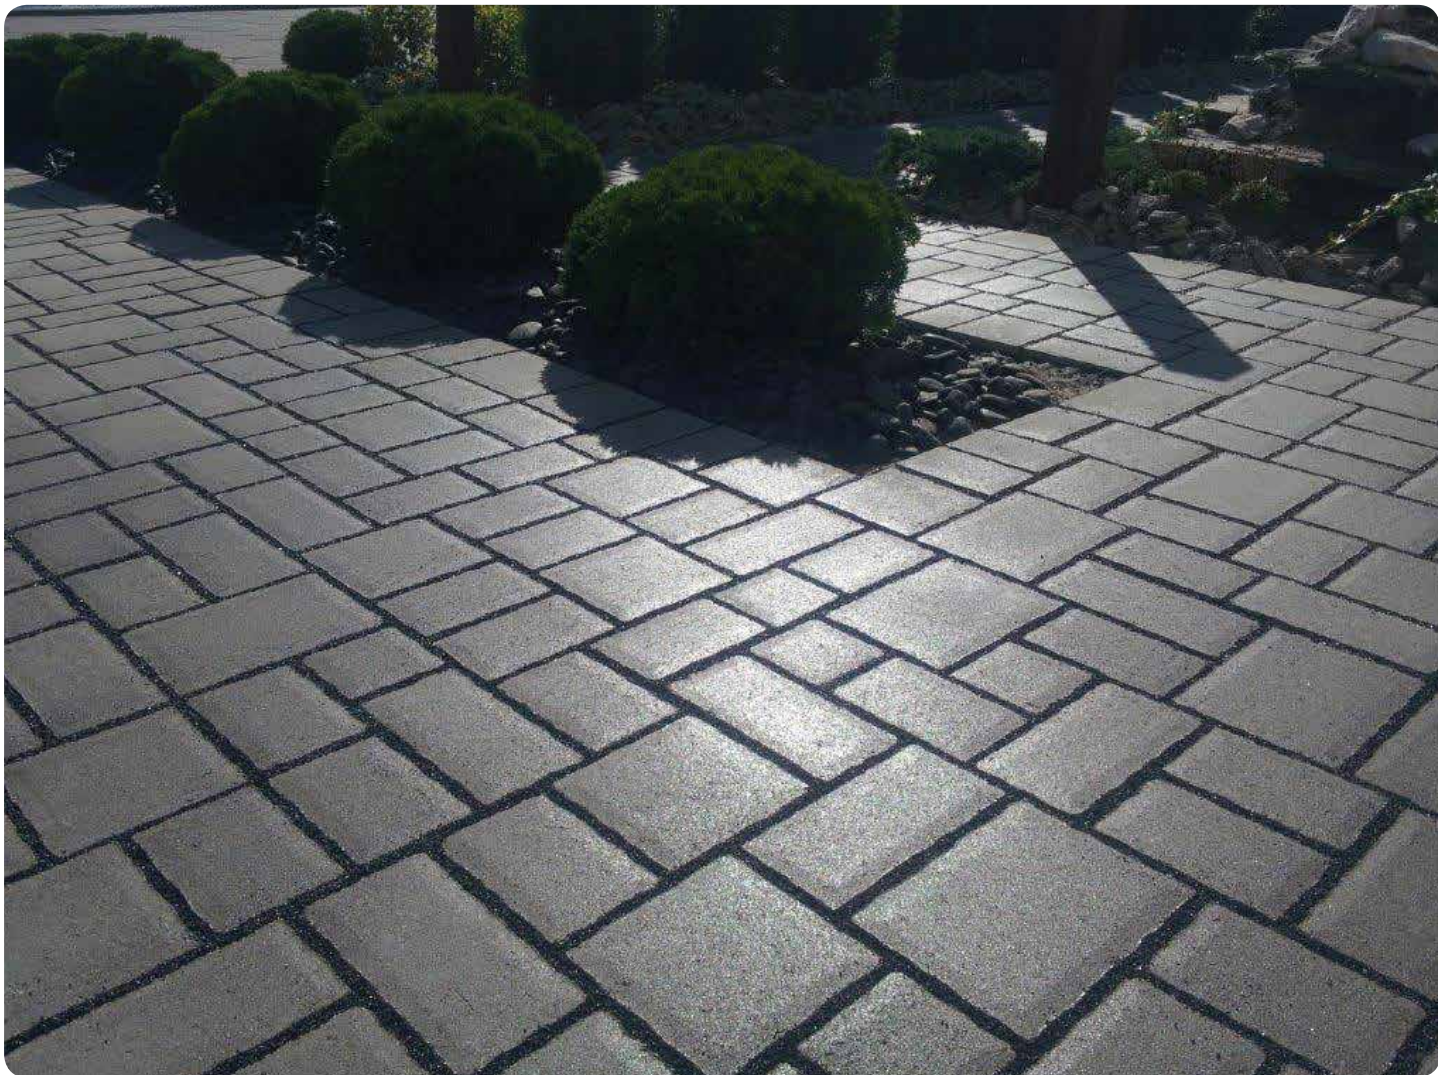



# EuroCret® HMC

Specjalny środek impregnujący na bazie rozpuszczalników z dużą zawartością silanów i siloksanów do kamienia naturalnego, wyrobów betonowych, klinkieru.

Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów.

- Niewidoczny na powierzchni
- Bezbarwny
- Nie zmienia koloru i faktury nawierzchni
- Zmniejsza nasiąkliwość dzięki czemu chroni przed zabrudzeniem tłuszczami, kawą, winem, sokami
- Redukuje powstawanie filmu żywicznego i cementowego przy fugowaniu płyt zaprawami

| Kolor         | Opakowanie    | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|---------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| transparentny | Kanister 10 L | 39,00 PLN/litr         | 390,00 PLN               |
|               | Butelka 2 L   | 45,00 PLN/litr         | 90,00 PLN                |



## epilak W2

Jednokomponentowy lakier do kostki brukowej, płyt betonowych i kamienia naturalnego.

- Odporny na UV
- Wysokowydajny
- Zabezpiecza przez wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń
- Tworzy cienką nablyszczającą powłokę

| Kolor         | Opakowanie     | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|---------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| transparentny | Butelka 2 litr | 49,00 PLN/litr         | 98,00 PLN                |
|               | Butelka 5 litr | 44,00 PLN/litr         | 220,00 PLN               |





# Akcesoria

|                                                                                   |                                            | Opakowanie | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
|  | fugownica gumowa szer. 40 cm (bez trzonka) | 1 szt.     | 19,90 PLN/szt.         | 19,90 PLN/szt.           |

|                                                                                   |                                             | Opakowanie | Cena netto jednostkowa | Cena netto za opakowanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
|  | miotła z włosia kokosowego o długości 20 cm | 1 szt.     | 8,00 PLN/szt.          | 8,00 PLN/szt.            |





# Tarcze diamentowe RHODIUS



## RHODIUS LD410 Speed granit, beton zbrojony, beton

Segmenty kute - 17 mm wysokości!!! Ekstremalna żywotność.  
Duża prędkość cięcia i żywotność dzięki spoiwu bez porów.  
Bezpieczeństwo i brak wibracji dzięki wzmocnieniom bocznym.

|                                                | Cena cennikowa           |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| 230 x 17 x 2,8 x 22,23                         | 339,00 PLN               |
| 350 x 17 x 3,0 x 20,0<br>350 x 17 x 3,0 x 25,4 | 562,00 PLN<br>562,00 PLN |
| 400 x 17 x 3,2 x 20,0<br>400 x 17 x 3,2 x 25,4 | 678,00 PLN<br>678,00 PLN |



## RHODIUS LD45 TOPLine beton zbrojony, beton, cegła

Segmenty kute - 11 mm wysokości.  
Długa żywotność i prędkość cięcia dzięki spoiwu bez porów.  
Cięcie na sucho i mokro.

|                                                | Cena cennikowa |
|------------------------------------------------|----------------|
| 350 x 11 x 3,0 x 20,0<br>350 x 11 x 3,0 x 25,4 | 298,00 PLN     |
| 400 x 11 x 3,2 x 20,0<br>400 x 11 x 3,2 x 25,4 | 397,00 PLN     |



## RHODIUS LD40 PROLine beton, cegła

Niezawodna tarcza do wszechstronnych zastosowań.  
Dobra żywotność i zdolność cięcia.

|                                                | Cena cennikowa           |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| 230 x 10 x 2,4 x 22,23                         | 99,00 PLN                |
| 350 x 10 x 2,8 x 20,0<br>350 x 10 x 2,8 x 25,4 | 168,00 PLN<br>168,00 PLN |
| 400 x 10 x 3,2 x 25,4                          | 339,00 PLN               |



## RHODIUS LD60 PROLine asfalt

Segmenty - 11 mm.  
Duże bezpieczeństwo ze względu na segmenty z głęboką ochroną.  
Cięcie na sucho i na mokro.

|                                                | Cena cennikowa |
|------------------------------------------------|----------------|
| 350 x 11 x 3,0 x 20,0<br>350 x 11 x 3,0 x 25,4 | 327,00 PLN     |
| 400 x 11 x 3,2 x 20,0<br>400 x 11 x 3,2 x 25,4 | 383,00 PLN     |

Doradztwo techniczne w zakresie tarcz diamentowych RHODIUS  
Sławomir Drozd, tel. 605 269 418, e-mail: s.drozd@grupa-fcf.pl



## Warunki dostawy:

Podane ceny dotyczą towaru w naszym zakładzie w Chojnowie (EXW).

### Dostawy kurierem DPD

Koszt dostawy kurierem DPD - 23 PLN/paczkę do 30 kg. Czas dostawy od 1 do 3 dni roboczych.

Wysyłki następują w dniu złożenia zamówienia jeśli zamówienie zostało złożone i potwierdzone przez nas do godziny 10.00. Jeśli potwierdzenie zamówienia wymaga dokonania przedpłaty, wysyłka kurierem następuje w dniu złożenia zamówienia jeśli do godziny 10.00 zanotowaliśmy płatność.

Nie wysyłamy towaru za pobraniem.

W przypadku wysyłek kurierskich realizujemy dostawy wyłącznie na podstawie własnych zleceń do firm kurierskich.

### Dostawy paletowe RABEN/PEKAES

Koszt dostawy 1 palety jest kalkulowany indywidualnie w zależności od wagi oraz odległości. Czas dostawy 2-4 dni robocze.

Wysyłka następuje w dniu następnym po przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia. Jeśli potwierdzenie zamówienia wymaga dokonania przedpłaty, wysyłka palety następuje w dniu następnym po zanotowaniu przez nas wpłaty.

Towar jest dostarczany wyłącznie na adres zamawiającego lub budowę prowadzoną przez zamawiającego gdzie odbiór towaru może być potwierdzony przez osobę reprezentującą zamawiającego.

Nie realizujemy dostaw do podmiotów, które nie są bezpośrednio zamawiającym towar.

### Odbiór osobisty:

Odbiór osobisty możliwy jest w naszej fabryce w godzinach 9.00 - 16.00 w dni robocze.

Adres fabryki: ul. Fabryczna 7C, 59-225 Chojnów tel. 668 240 770

Odbioru można dokonać jedynie po potwierdzeniu przez nas zamówienia oraz potwierdzeniu gotowości towaru do odbioru.

**Do cen podanych w cenniku i warunkach dostawy należy doliczyć podatek VAT 23%.**

**Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.**

**Przedstawione kolory mają charakter poglądowy.**

**Niniejszy cennik określa tylko podstawowe parametry przedstawionych produktów. W celu uzyskania pełnej wiedzy o produktach i ich zakresie zastosowań prosimy o zapoznanie się z kartami technicznymi znajdującymi się na naszej stronie internetowej lub prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.**